


DISPLAY A LED SINCRONO

MATERIALE SOFTWARE

- 1 Digitare www.techsrl.it nella barra di ricerca del browser.
- 2 Cliccare sulla voce del menu [area download](#).
- 3 Scorrere in fondo alla pagina, fino al paragrafo [software](#).
- 4 Scaricare [HDSET](#).

INSTALLAZIONE SOFTWARE

- 1 Estrarre il file ZIP del software scaricato.
- 2 Aprire il file di esecuzione [HDSet V.x.x.x.x.exe](#)
- 3 Selezionare la lingua inglese e cliccare su [OK](#).
- 4 Iniziare la procedura guidata di installazione, cliccando su [NEXT](#).
- 5 Selezionare la cartella di destinazione dell'installazione (default: cartella dei programmi) e cliccare su [INSTALL](#).
- 6 Attendere la fine della procedura di installazione.
- 7 Il software potrebbe richiedere l'installazione di componenti aggiuntivi ([Driver CP210x USB to UART Bridge Driver](#)). Cliccare su [AVANTI](#), accettare il contratto di licenza e terminare l'installazione selezionando il pulsante [FINE](#).
- 8 Cliccare [FINISH](#) al completamento dell'installazione del software HDSet.

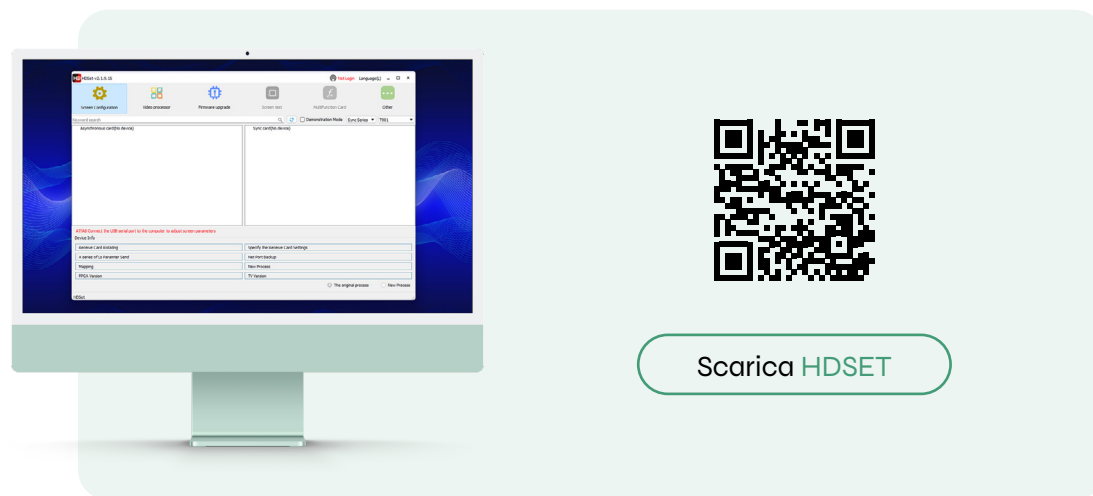

ASSISTENZA REMOTA: ANYDESK


Tech Display utilizza [AnyDesk](#) per l'accesso ed il supporto da remoto: la soluzione ideale per connettere e assistere chiunque in fase di installazione, configurazione e gestione dei display led.

CONTATTI E RIFERIMENTI

-  Via Novara, 21 - 28019 Suno (NO)
-  +39 0322 858688
-  info@techsrl.it
-  www.techsrl.it

INSTALLAZIONE

- 1 Collegare il connettore di alimentazione (ingresso di colore blu) del pannello.

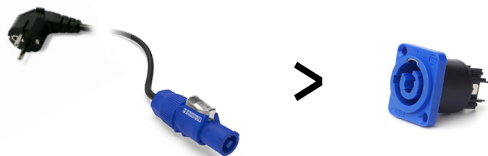


- 2 Se presenti più moduli: inserire l'estremità grigia del connettore di alimentazione nell'uscita di colore grigio del primo modulo; inserire l'estremità blu del connettore nell'ingresso di colore blu del modulo successivo.



- 3 Se presenti più moduli: collegare i pannelli con i connettori di segnale RJ45.



- 4 Connettere il sender (uscita output 1) al display (ingresso LAN) tramite cavo LAN.

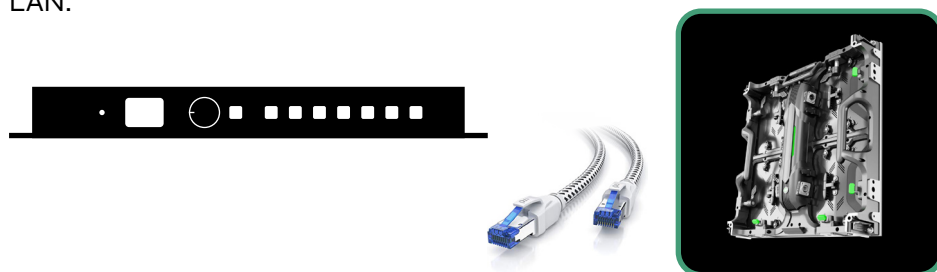

- 5 Collegare il cavo sorgente al sender.



[note](#)

Sorgenti supportate:
DVI, VGA, CVBS,
HDMI, USB

- 6 Selezionare la sorgente corrispondente tramite i pulsanti presenti sul fronte del sender.



- 7 È possibile configurare alcuni parametri del sender, inserendo il cavo USB in dotazione nell'ingresso CTRL USB del sender. La gestione dei parametri avviene tramite software **HDSet** o applicazione **LEDArt**.



HDSET



LED ART

- 8 Collegare l'alimentazione del sender e del pannello.

[note](#)

Il montaggio dei moduli deve rispettare le indicazioni fornite dietro ogni pannello a led. Sarà presente un'etichetta con le informazioni relative al numero del modulo e alla direzione in cui andrà posizionato.

