


DISPLAY A LED ASINCRONO

MATERIALE SOFTWARE

- 1 Digitare www.techsrl.it nella barra di ricerca del browser.
- 2 Cliccare sulla voce del menu [area download](#).
- 3 Scorrere in fondo alla pagina, fino al paragrafo [software](#).
- 4 Scaricare [TECH PLAYER](#).

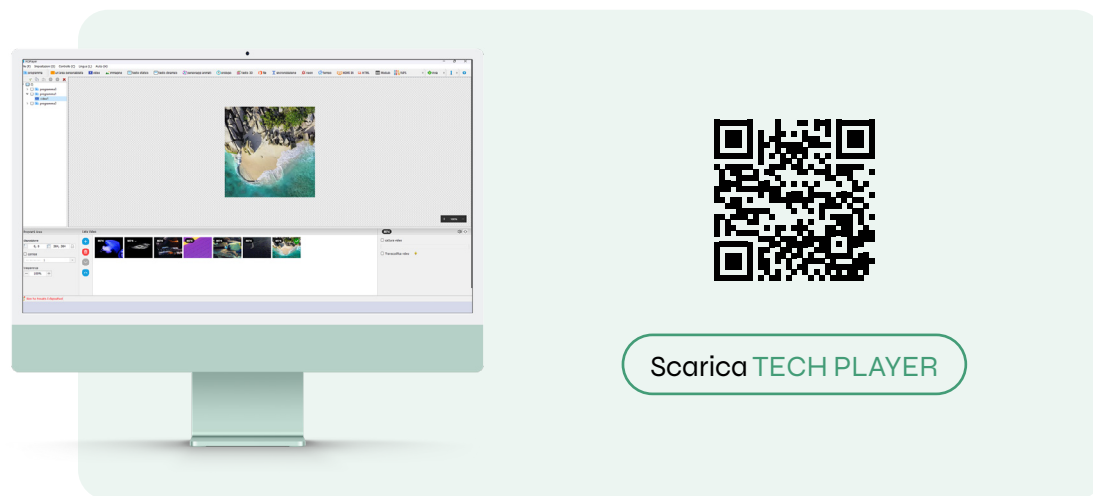


INSTALLAZIONE SOFTWARE

- 1 Estrarre il file ZIP del software scaricato.
- 2 Aprire il file di esecuzione [TechPlayer.x.x.x.x.exe](#).
- 3 Selezionare la lingua italiana e cliccare su [OK](#).
- 4 Iniziare la procedura guidata di installazione cliccando su [AVANTI](#).
- 5 Selezionare il tipo di installazione predefinita e cliccare su [AVANTI](#).
- 6 Selezionare la cartella di destinazione dell'installazione (default: cartella dei programmi x86) e cliccare su [INSTALLA](#).
- 7 Attendere la fine della procedura di installazione.
- 8 Il software potrebbe richiedere l'installazione di componenti aggiuntivi ([Driver CP210x USB to UART Bridge Driver](#)). Cliccare su [AVANTI](#), accettare il contratto di licenza e terminare l'installazione selezionando il pulsante [FINE](#).
- 9 Cliccare [FINE](#) al completamento dell'installazione del software TechPlayer

ASSISTENZA REMOTA: ANYDESK


Tech Display utilizza [AnyDesk](#) per l'accesso ed il supporto da remoto: la soluzione ideale per connettere e assistere chiunque in fase di installazione, configurazione e gestione dei display led.

CONTATTI E RIFERIMENTI

-  Via Novara, 21 - 28019 Suno (NO)
-  +39 0322 858688
-  info@techsrl.it
-  www.techsrl.it

INSTALLAZIONE

- 1** Collegare il connettore di alimentazione (ingresso di colore blu) del pannello.

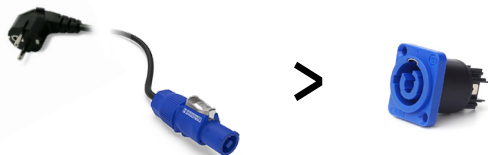


- 2** Se presenti più moduli: inserire l'estremità grigia del connettore di alimentazione nell'uscita di colore grigio del primo modulo; inserire l'estremità blu del connettore nell'ingresso di colore blu del modulo successivo.




- 3** Se presenti più moduli: collegare i pannelli con i connettori di segnale RJ45.



- 4** Connettere il router al processore (Box Player) tramite il cavo LAN.

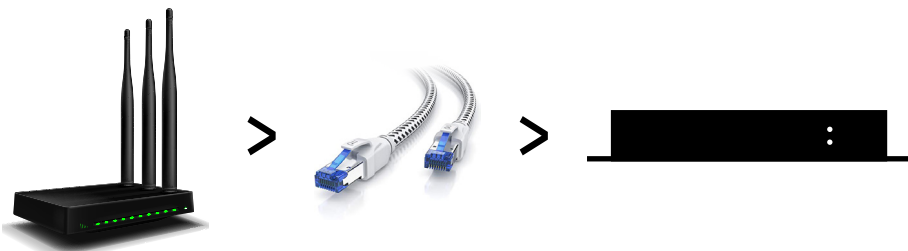

- 5** Connettere il Box Player (uscita out) al primo modulo tramite cavo LAN.

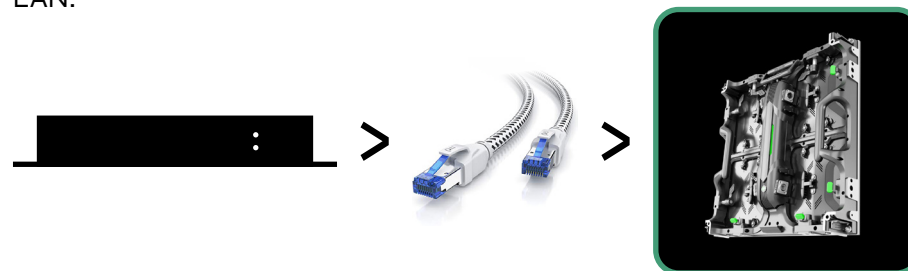

- 6** Collegare l'alimentazione del processore Box Player.



- 7** Collegare l'alimentazione del processore (Box Player) e del pannello.

[note](#)

Il montaggio dei moduli deve rispettare le indicazioni fornite dietro ogni pannello a led. Sarà presente un'etichetta con le informazioni relative al numero del modulo e alla direzione in cui andrà posizionato.

